




# KONAK

TEL ÇİT SİSTEMLERİ

20 ürün  
22 kataloğu



s i n c e  
1972





## H a k k ı m ı z d a A b o u t U s

Konak Tel Çit Sistemleri olarak kurulduğumuz 1972 yılından beri başta panel çit, fens teli, beton direk ve altıgen burgulu tel olmak üzere toplamda 36 çeşit güvenlik ürünümüzle, dünyanın bir çok ülkesinde hizmet vermekteyiz.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 20.000 m2 açık alan, 6.000 m2 kapalı alan olmak üzere; yıllık 800.000 m2 panel çit, 400.000 m2 fens teli, 550.000 adet beton direk, 1.000.000 m2 altıgen burgulu tel imalatı yapmaktayız.

Firmamız kalite prensibine göre kaliteli üretim ancak kaliteli hizmet ile tamamlanabilmektedir. Bu sebeple tıpkı ürün çeşitliliğimiz gibi hizmet çeşitliliğimiz de artarak, arazi ölçümü ve tahkikatı firmalara ve kişilere deneyimli ekip ve montaj, montajın kalite kontrolünü kapsayan hizmet ağıımız oluşmuştur. Konak Tel Çit Örgü LTD. ŞTİ. olarak ürün kalitemiz ve sürdürülen müşteri memnuniyeti ile alanımızda öncü firma olmaya devam etmekten gurur duymaktayız.

Saygılarımızla...

Since 1972, when we were established as Konak Wire Fence Systems, with our 36 types of security products, mainly panel fence, fence wire, concrete pole and hexagonal twisted wire, We serve in many countries of the world.

20.000 m2 open area and 6.000 m2 closed area in Aksaray Organized Industrial Zone; 800.000 m2 panel fence, 400.000 m2 fencing wire, 550,000 concrete poles per year, We manufacture 1,000,000 m2 of hexagonal twisted wire.

According to the quality principle of our company, quality production can only be completed with quality service.

For this reason, just like our product range, our service diversity has increased, and our service network covering land measurement and investigation, companies and individuals experienced team and assembly, quality control of assembly has been formed. Konak Wire Fence Mesh LTD. STI. We are proud to continue to be the leading company in our field with our product quality and sustained customer satisfaction.

Regards...





## Pvc kaplı Tel Örgü / PVC COATED CHAIN LINK FENCE

Pvc Kaplı Kafes Tel Örgümüz TS EN 10223-6 ve ISO 9001:2015 Kalite Belgelerine Sahiptir.

Production Standard: TS EN 10223-6 ASTM F668

### Kullanım Alanları;

- Özel Güvenlik Bölgeleri
- Meskun Mahalleler
- Spor Kompleksleri
- Özel Araziler
- Bahçe Çevreleri
- Çeşitli Endüstriyel İşler
- Çelik Konstrüksiyonlu Uygulamalar

### Execution Areas;

- Private security zones
- Sports areas
- Private areas
- Gardens
- Various moustrial areas
- Steel Conctruction Applications



### Teknik Özellikler / Technical Details

Tel kalınlığı/wire thickness	Göz aralığı/mesh size					
3,00 mm	30x30	40x40	50x50	60x60	70x70	
3,50 mm	40x40	50x50	60x60	70x70		
4,00 mm	40x40	50x50	60x60	70x70		
Ham madde / raw material	Sae 1006-1008 Düşük Karbon Çeliği/Low carbon set					
Çekme Mukavemeti / tensile strenght	350N/mm <sup>2</sup> -500 N/mm <sup>2</sup>					
Kaplama / coating	Sıcak Daldırma Galvaniz kaplı çelik tel üzeri 1.sınıf PVC Kaplama Pvc coating on hot dip glvanized wire					
Kalite Sertifikaları / quality certificates	TS EN 10223-6,ISO 9001,2005					
Minimum Yükseklik / min height	0,50m					
Maksimum Yükseklik / max height	6m					
Kaplama Oranı / coating ratio	Min 80gr/m <sup>2</sup> Max 370gr/m <sup>2</sup>					
PVC Kaplama Kalınlığı / pvc coating ratio	1mm,0,5mm					
Üretim Standartı / production standard	TS EN 10223-6					



Standart Renk Seçenekleri  
\*Standard Color Options

**0,5 metreden 6 metreye kadar istenile ölçülerde tek parça olarak üretilmektedir.**  
*Our machines could weave as one piece in the desired sizes from 50 cm to 600 cm.*



PCV Kaplama \*PCV Coating  
Galvaniz Kaplama \*Galvanized Coating  
Çelik Tel \*Steel Wire

**KONAK**  
TEL ÇİT SİSTEMLERİ



## Galvaniz kaplı Tel Örgü / GALVANIZED CHAIN LINK FENCE

TS EN 10223-6 ve ISO 9001:2015 Kalite Belgelerine Sahiptir.

Production Standard: TS EN 10223-6 ASTM F668

### Kullanım Alanları;


- Özel Güvenlik Bölgeleri
- Meskun Mahalleler
- Spor Kompleksleri
- Özel Araziler
- Bahçe Çevreleri
- Çeşitli Endüstriyel İşler
- Çelik Konstrüksiyonlu Uygulamalar

### Execution Areas;

- Private security zones
- Sports areas
- Private areas
- Gardens
- Various moustrial areas
- Steel Conctruction Applications

### Teknik Özellikler / Technical Details

Tel kalınlığı/wire thickness	Göz aralığı/mesh size					
2,30 mm	25x25	30x30	40x40	50x50	60x60	70x70
2,50 mm	30x30	40x40	50x50	60x60	70x70	
2,80 mm	30x30	40x40	50x50	60x60	70x70	
3,00 mm	30x30	40x40	50x50	60x60	70x70	
3,50 mm	40x40	50x50	60x60	70x70		
3,80 mm	40x40	50x50	60x60	70x70		
4,00 mm	40x40	50x50	60x60	70x70		
Ham madde / raw material	Sae 1006-1008 Düşük Karbon Çeliği/Low carbon set					
Çekme Mukavemeti / tensile strenght	350N/mm <sup>2</sup> -500 N/mm <sup>2</sup>					
Kaplama / coating	Sıcak Daldırma Galvaniz/hot dip glavanized					
Kalite Sertifikaları / quality certificates	TS EN 10223-6,ISO 9001,2005					
Minimum Yükseklik / min height	0,50m					
Maksimum Yükseklik / max height	6m					
Kaplama Oranı / coating ratio	Min 80gr/m <sup>2</sup> Max 370gr/m <sup>2</sup>					
Üretim Standartı / production standard	TS EN 10223-6					



**KONAK**  
TEL ÇİT SİSTEMLERİ



## Dekoratif Çim Çit / DECORATIVE GRASS

TS EN 10223-6 ve ISO 9001:2015 Kalite Belgelerine Sahiptir.

Production Standard: TS EN 10223-6 ASTM F668

### Kullanım Alanları;

- Özel Güvenlik Bölgeleri
- Meskun Mahalleler
- Spor Kompleksleri
- Özel Araziler
- Bahçe Çevreleri
- Çeşitli Endüstriyel İşler
- Çelik Konstrüksiyonlu Uygulamalar

### Execution Areas;

- Private security zones
- Sports areas
- Private areas
- Gardens
- Various moustrial areas
- Steel Conctruction Applications

### Teknik Özellikler / Technical Details

Yükseklik / Height	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm
Göz Aralığı / mesh size	40 x 40			
Yükseklikler / heights	1.6 mm Galvaniz Tel üzeri 0.1 mm PVC			
Kaplama / coating	Sıcak daldırma galvaniz üzeri 1. sınıf UV Dayanımlı PVC kaplama / PVC coating on hot dip galvanized			





## Dikenli Tel / BARBED WIRES

TS EN 10223-6 ve ISO 9001:2015 Kalite Belgelerine Sahiptir.

Production Standard: TS EN 10223-6 ASTM F668

### Kullanım Alanları;

- Havaalanları
- Ormanlar
- Ülke Sınırları
- Özel Güvenlik Bölgeleri
- Askeri Araziler
- Tarım Arazileri

### Execution Areas;

- Airports
- Forests
- Country Borders
- Private Security Zones
- Military Sites
- Agricultural Areas

### Ters Büküm Dikenli Tel / reverse twist barbed wire

Hat Kalınlığı / thickness of line wire	Ø 1,70 mm (±0,05)
Diken Kalınlığı / barb thickness	Ø 1,50 mm (±0,05)
Diken Ara Mesafesi / barb spacing	100 mm (±10)
Rulo Uzunluğu / roll length	250 m (±5)
Rulo Ağırlığı / roll weight	11 kg (±0,5)
Çekme Mukavemeti / tensile strenght	350 N /mm <sup>2</sup> - 500 N /mm <sup>2</sup>
Kaplama / coating	Sıcak Daldırma Galvaniz / hot dip galvanized
Kalite / quality certificates	TS 113 EN 10223-1
Kaplama Oranı / coating ratio	Min 80gr/m <sup>2</sup> , Max 240 gr/m <sup>2</sup>

### Konvansiyonel Dikenli Tel / conventional barbed wire

	Tip 1	Tip 2
Hat Kalınlığı / thickness of line wire	Ø 2,50 mm (±0,05)	Ø 2,00mm (±0,05)
Diken Kalınlığı / barb thickness	Ø 2,00 mm (±0,05)	Ø 2,00mm (±0,05)
Diken Ara Mesafesi / barb spacing	100 mm (±10)	
Rulo Uzunluğu / roll length	200 m (±5)	250 m (±5)
Rulo Ağırlığı / roll weight	350 N /mm <sup>2</sup> - 500 N /mm <sup>2</sup>	
Çekme Mukavemeti / tensile strenght	22 kg (±0,5)	19 kg (±0,5)
Kaplama / coating	Sıcak Daldırma Galvaniz / hot dip galvanized	
Kalite / quality certificates	TS 113 EN 10223-1	
Kaplama Oranı / coating ratio	Min 80gr/m <sup>2</sup> , Max 240 gr/m <sup>2</sup>	





## Jiletli Tel / RAZOR WIRE

TS EN 10223-6 ve ISO 9001:2015 Kalite Belgelerine Sahiptir.


Production Standard: TS EN 10223-6 ASTM F668

### Kullanım Alanları;

- Havaalanları
- Ormanlar
- Ülke Sınırları
- Özel Güvenlik Bölgeleri
- Askeri Araziler
- Tarım Arazileri

### Execution Areas;

- Airports
- Forests
- Country Borders
- Private Security Zones
- Military Sites
- Agricultural Areas

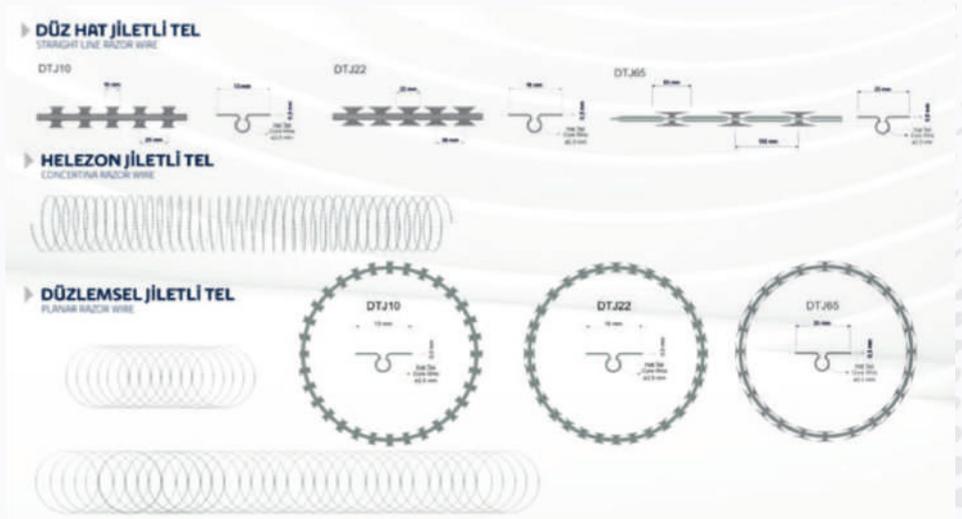



## Panel Kapı / RAZOR WIRE

TS EN 10223-6 ve ISO 9001:2015 Kalite Belgelerine Sahiptir.


Production Standard: TS EN 10223-6 ASTM F668

### Standart Kapılar



### Endüstriyel Kapı



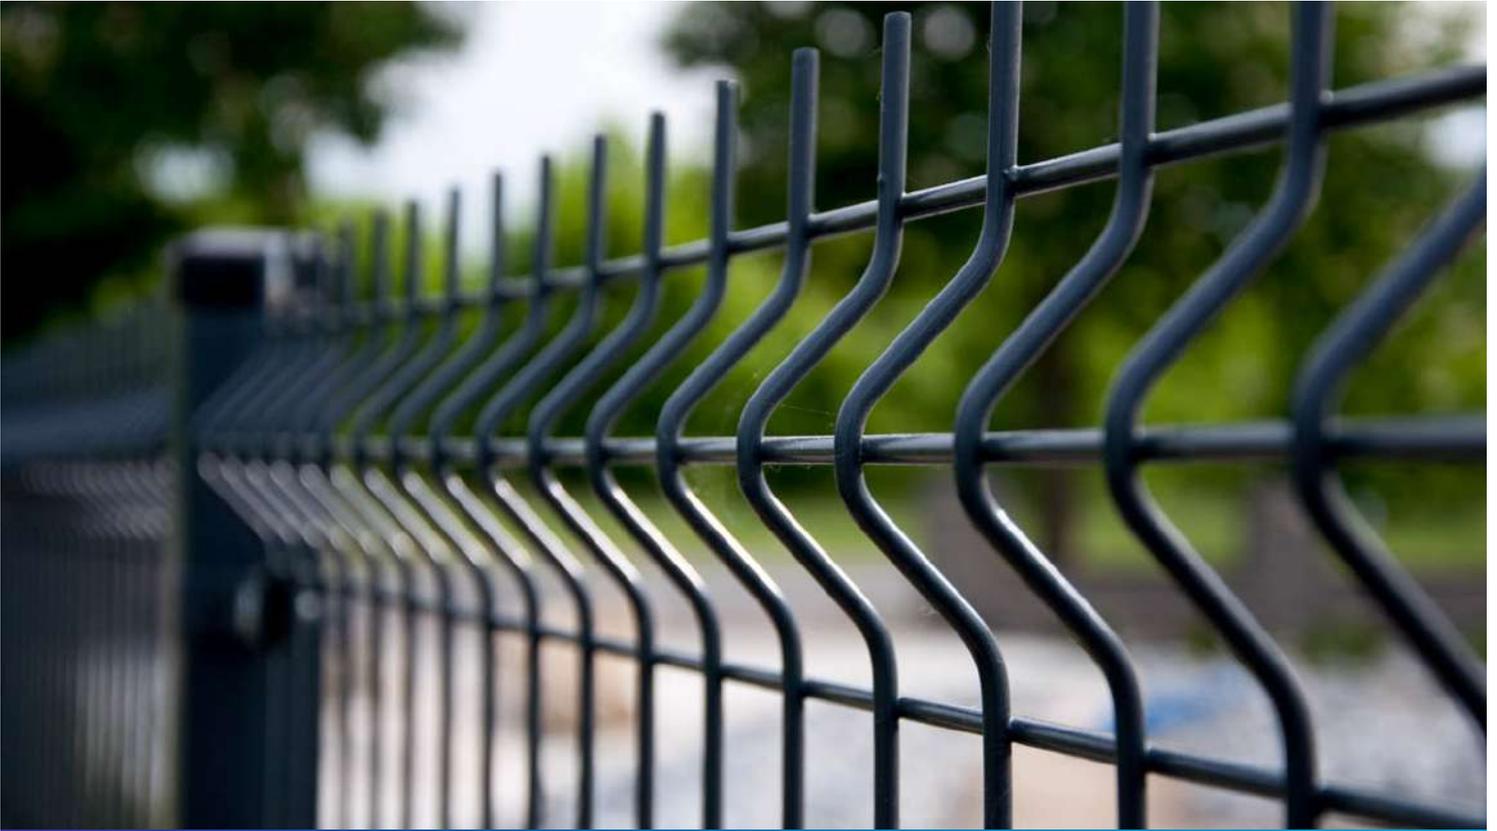

## Panel Çit / PANEL FENCE

TS EN 10223-6 ve ISO 9001:2015 Kalite Belgelerine Sahiptir.

Production Standard: TS EN 10223-6 ASTM F668

### Kullanım Alanları;

- Özel Güvenlik Bölgeleri
- Meskun Mahalleler
- Spor Kompleksleri
- Özel Araziler
- Bahçe Çevreleri
- Çeşitli Endüstriyel İşler
- Çelik Konstrüksiyonlu Uygulamalar

### Execution Areas;

- Private security zones
- Sports areas
- Private areas
- Gardens
- Various moustrial areas
- Steel Conctruction Applications

### Teknik Özellikler / Technical Details

Tel kalınlığı/wire thickness	Göz aralığı/mesh size					
2,00 mm	15x15	20x20				
2,00 mm	25x25	30x30	40x40	50x50	60x60	70x70
2,30 mm	25x25	30x30	40x40	50x50	60x60	70x70
2,50 mm	30x30	40x40	50x50	60x60	70x70	
2,80 mm	30x30	40x40	50x50	60x60	70x70	
3,00 mm	30x30	40x40	50x50	60x60	70x70	
3,50 mm	40x40	50x50	60x60	70x70		
3,80 mm	40x40	50x50	60x60	70x70		
4,00 mm	40x40	50x50	60x60	70x70		
Hammede / raw material	Sae 1006-1008 Düşük Karbon Çeliği/Low carbon set					
Çekme Mukavemeti / tensile strenght	350N/mm <sup>2</sup> -500 N/mm <sup>2</sup>					
Kaplama / coating	Sıcak Daldırma Galvaniz/hot dip glavanized					
Kalite Sertifikaları / quality certificates	TS EN 10223-6,ISO 9001,2005					
Minimum Yükseklik / min height	0,50m					
Maksimum Yükseklik / max height	6m					
Kaplama Oranı / coating ratio	Min 80gr/m <sup>2</sup> Max 370gr/m <sup>2</sup>					
Üretim Standartı / production standard	TS EN 10223-6					




### Standart Panel Çit / Standard Panel Fence

Tel Kalınlıkları / wire thickness	ø 4,00 mm	ø 4,50 mm	ø 5,00 mm	ø 6,00 mm			
Göz Aralığı / mesh size	50 x 150 mm						
Yükseklik / height	75 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm
Büküm Sayısı / number of folds	2 adet	2 adet	3 adet	4 adet	4 adet	4 adet	4 adet
Uzunluk / length	200 cm - 240 cm - 250 cm						
Kaplama / coating	Sıcak Daldırma Galvaniz , Sıcak Daldırma Galvaniz Üzeri Elektrostatik Toz Boya ve ya PVC Kaplama / hot dip galvanized , electrostatic powder painting on hot dip galvanized wire or pvc coating hot dip galvanized wire						
Renk / color	Standart Renk : RAL 6005 Yeşildir. Ral Kataloğundan İstenilen Her Renk Uygulanır. / standard color : ral 6005 green (color options are available)						
Kaplama Oranı / coating ratio	Minimum 80 gr /m2						
Boya Oranı / painting ratio	Minimum 120 µ (Mikron)						



### Lüks Panel Çit / Luxury Panel Fence

Tel Kalınlıkları / wire thickness	ø 4,50 mm	ø 5,00 mm	ø 6,00 mm				
Göz Aralığı / mesh size	50x50 mm	50 x 150 mm	50x150 mm				
Yükseklik / height	75 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm
Büküm Sayısı / number of folds	2 adet	2 adet	3 adet	4 adet	4 adet	4 adet	4 adet
Uzunluk / length	200 cm - 240 cm - 250 cm						
Kaplama / coating	Sıcak Daldırma Galvaniz , Sıcak Daldırma Galvaniz Üzeri Elektrostatik Toz Boya ve ya PVC Kaplama / hot dip galvanized , electrostatic powder painting on hot dip galvanized wire or pvc coating hot dip galvanized wire						
Renk / color	Standart Renk : RAL 6005 Yeşildir. Ral Kataloğundan İstenilen Her Renk Uygulanır. / standard color : ral 6005 green (color options are available)						
Kaplama Oranı / coating ratio	Minimum 80 gr /m2						
Boya Oranı / painting ratio	Minimum 120 µ (Mikron)						

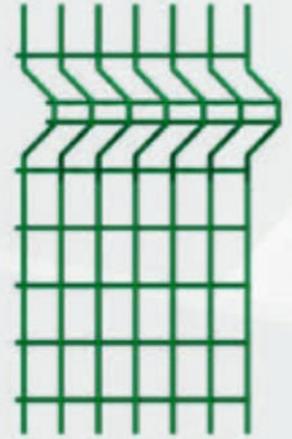

### Duble Panel Çit / Double Panel Fence

Yatay Tel Kalınlığı / horizontal wire thickness	ø 5,00 mm		ø 6,00 mm			
Dükey Tel Kalınlığı / vertical wire thickness	ø 6,00 mm		ø 8,00 mm			
Göz Aralığı / mesh size	50x200 mm					
Yükseklik / height	83 cm	103 cm	123 cm	153 cm	203 cm	243 cm
Büküm Sayısı / number of folds	200 cm - 240 cm - 250 cm					
Kaplama / coating	Sıcak Daldırma Galvaniz , Sıcak Daldırma Galvaniz Üzeri Elektrostatik Toz Boya ve ya PVC Kaplama / hot dip galvanized , electrostatic powder painting on hot dip galvanized wire or pvc coating on hot dip galvanized wire					
Renk / color	Standart Renk : RAL 6005 Yeşildir. Ral Kataloğundan İstenilen Her Renk Uygulanır. / standard color : ral 6005 green (color options are available)					
Kaplama Oranı / coating ratio	Minimum 80 gr /m2					
Boya Oranı / painting ratio	Minimum 120 µ (Mikron)					
Üretim Standartı / production standard	TS EN 10223-4 , TS EN 10223-7					





## Yüksek Güvenlik Panel Çit / HIGH SECURITY PANEL FENCE

TS EN 10223-6 ve ISO 9001:2015 Kalite Belgelerine Sahiptir.

Production Standard: TS EN 10223-6 ASTM F668

### Kullanım Alanları;


- Özel Güvenlik Bölgeleri
- Meskun Mahalleler
- Spor Kompleksleri
- Özel Araziler
- Bahçe Çevreleri
- Çeşitli Endüstriyel İşler
- Çelik Konstrüksiyonlu Uygulamalar

### Execution Areas;

- Private security zones
- Sports areas
- Private areas
- Gardens
- Various moustrial areas
- Steel Conctruction Aplications

### Teknik Özellikler / Technical Details

Tel Kalınlıkları / wire thickness	ø 400 mm		ø 600 mm	
	Göz Aralığı / mesh size	12x75 mm	12,7x76,2 mm	25x75 mm
Yükseklik / height	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm
Büküm Sayısı / number of folds	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet
Uzunluk / length	200 cm - 228 cm - 250 cm			
Direk Çeşitli / post types	Düz Direk	L Form Direk	Y Form Direk	
Bağlantı Parçaları / fittings	Gergi Laması	Özel Klips	Özel Kelepçe	
Kaplama / coating	Sıcak Daldırma Galvaniz , Sıcak Daldırma Galvaniz üzeri Elektrostatik Toz Boya ve ya PVC Kaplama / hot dip galvanized , electrostatic powder painting on hot dip galvanized wire or pvc coating hot dip galvanized wire			
Renk / color	Standart Renk : RAL 6005 Yeşildir. Ral Kataloğundan İstenilen Her Renk Uygulanır. / standard color : ral 6005 green (color options are available)			
Üretim Standartı / production standard	TS EN 10223-7			

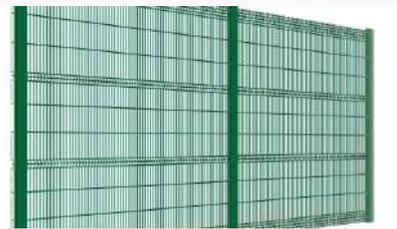




## Beton Direk / CONCRETE POST

TS EN 10223-6 ve ISO 9001:2015 Kalite Belgelerine Sahiptir.

Production Standard: TS EN 10223-6 ASTM F668

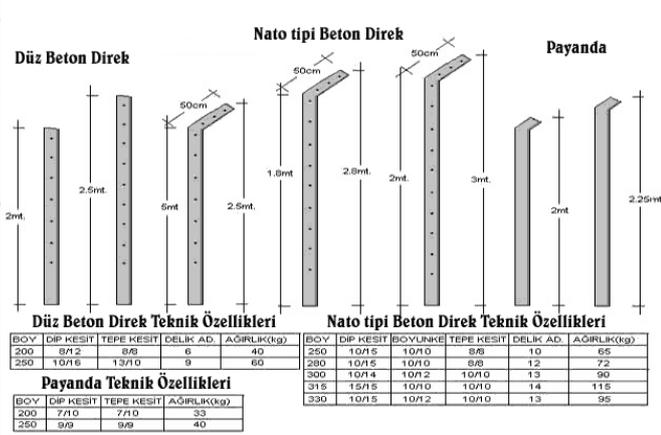

Eğri Beton Direk



Beton Payanda



Düz Beton Direk





## Spor Sahaları / COURTS

TS EN 10223-6 ve ISO 9001:2015 Kalite Belgelerine Sahiptir.

Production Standard: TS EN 10223-6 ASTM F668

*Futbol Sahaları*

*Basketbol Sahaları*

*Saha Personel Kapıları*

*Voleybol Sahaları*

*Tenis Sahaları*

*Potalar*



# Uygulamalar / APPLICATIONS

TS EN 10223-6 ve ISO 9001:2015 Kalite Belgelerine Sahiptir.

Production Standard: TS EN 10223-6 ASTM F668

**Pvc kaplı Tel Örgü / PVC COATED CHAIN LINK FENCE**



**Galvaniz kaplı Tel Örgü / GALVANIZED CHAIN LINK FENCE**



**Dekoratif Çim Çit / DECORATIVE GRASS**



**Jiletli Tel / RAZOR WIRE**



**Panel Çit / PANEL FENCE**



**Yüksek Güvenlik Panel Çit / HIGH SECURITY PANEL FENCE**



**Beton Direk / CONCRETE POST**



**Panel Kapı / RAZOR WIRE**



**Spor Sahaları / COURTS**



**Dikenli Tel / BARBED WIRES**







s i n c e  
1972

+90 382 502 33 00 - 01 | +90 532 472 25 38

konakdemircelik@hotmail.com

Yavuz Sultan Selim Mah. 131. Cad. No: 41 Merkez, Aksaray

[www.konaktelcit.com](http://www.konaktelcit.com)